



ประกาศเทศบาลตำบลริมเหนือ

เรื่อง ราคาากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 หน้าบ้านเลขที่ 89/3 หมู่ที่ 4 บ้านเกาะ ตำบลริมเหนือ จุดที่ 2 หน้าบ้านเลขที่ 49/4 หมู่ที่ 4 บ้านเกาะ ตำบลริมเหนือ

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยในมาตรา 103/7 วรรคหนึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคาากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ นั้น

เทศบาลตำบลริมเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำราคาากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 หน้าบ้านเลขที่ 89/3 หมู่ที่ 4 บ้านเกาะ ตำบลริมเหนือ จุดที่ 2 หน้าบ้านเลขที่ 49/4 หมู่ที่ 4 บ้านเกาะ ตำบลริมเหนือ จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 105.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 105.00 ตารางเมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร หิน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมและส่วนขยายไม่น้อยกว่า 393.20 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลริมเหนือกำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

(นางพรรณิ ลานนาพันธุ์)

นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมเหนือ
ประเภท ประเภทงานทาง
โครงการ ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด

แบบ ปร.5

จุดที่ 1 หน้าบ้านเลขที่ 89/3 หมู่ 4 บ้านเกาะ ตำบลริมเหนือ และ จุดที่ 2 หน้าบ้านเลขที่ 49/4 หมู่ที่ 4 บ้านเกาะ ตำบลริมเหนือ
(จุดที่ 1) หน้าบ้านเลขที่ 89/3 ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 105.00 ม. หน้า 0.15 ม.หรือมีปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 105.00 ตร.ม.
(จุดที่ 2) หน้าบ้านเลขที่ 49/4 (2ข้างทาง) ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 380.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่รวมและส่วนขยายไม่น้อยกว่า 393.20 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านเกาะ ต.ริมเหนือ อ.แมริม จ.เชียงใหม่

แบบเลขที่ 24 /2568 จำนวน 7 แผ่น ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 2 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 9กุมภาพันธ์2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	236,747.47	1.3642	322,970.88	ระยะเวลา
3	ประเภทงานชลประทาน			-	ดำเนินการ
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	60 วัน
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		322,970.88	
		คิดราคากลางงานก่อสร้าง		322,970.88	

ตัวอักษร (สามแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์)

ขนาดหรือเนื้อที่ 498.200 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 648.280 บาท / ตร.ม.

ตามคำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลริมเหนือ เลขที่ 1461 /2568 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2568

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายชัยศักดิ์ เรือนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสรารัฐ เอื้องคำ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายคมสัน สระเสริม)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แหล่งที่มาของราคาวัสดุ

1. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ , กทม.
เดือน ธันวาคม 2568
2. บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการ
เดือน พฤศจิกายน 2568
3. หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง ทาง สะพาน
และท่อเหลี่ยม ตุลาคม 2560
4. ราคาวัสดุภายในพื้นที่ อ.แมริม และพื้นที่
ใกล้เคียง

ราคากลางงานก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง: ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด

ปริมาณงาน: จุดที่ 1 หน้าบ้านเลขที่ 89/3 หมู่ 4 บ้านเกาะ ตำบลริมเหนือ และ จุดที่ 2 หน้าบ้านเลขที่ 49/4 หมู่ที่ 4 บ้านเกาะ ตำบลริมเหนือ
(จุดที่ 1) หน้าบ้านเลขที่ 89/3 ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 105.00 ม.หนา 0.15 มหรือมีปริมาณพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 105.00 ตร.ม
(จุดที่ 2) หน้าบ้านเลขที่ 49/4 (2ข้างทาง) ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 380.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีปริมาณพื้นที่รวมและส่วนขยายไม่น้อยกว่า 393.20 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 4 บ้านเกาะ ต.ริมเหนือ อ.แมริม จ.เชียงใหม่

ฝ่ายประมาณราคา: กองช่าง เทศบาลตำบลริมเหนือ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

ประมาณการโดย: คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ 24 /2568

รายการเลขที่ -

9

กุมภาพันธ์

2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) (1)							
1.1	งานตัดถนนคอนกรีต (เดิม)	ม.	47.50	8.84	419.90	1.3642	12.06	572.83
1.2	งานรื้อผิวคอนกรีต(เดิม)	ตร.ม.	47.50	117.17	5,565.58	1.3642	159.84	7,592.56
2	งานดิน (EARTHWORK) (2)							
2.1	งานถางป่าและขุดต่อ (2.1(1)) ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม. SQ.M.	498.20	1.73	861.89	1.3642	2.36	1,175.78
3	งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION) (2.2)							
3.1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดอัด ลูกกรง 10 CM. (3.5(2)) (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)	ตร.ม. SQ.M.	498.20	10.94	5,450.31	1.3642	14.92	7,435.31
3.2	งานตัดดิน (2.2(1)) (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม. CU.M.	74.73	34.30	2,563.24	1.3642	46.79	3,496.77
3.3	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETEPAVEMENT) (3.4(1))							
3.3.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (3.4(1)) (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม. CU.M.	24.91	610.57	15,209.30	1.3642	832.94	20,748.53
4	งานผิวทาง (SURFACE COURSES) (4)							
4.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (4.9(1))							
4.1(1)	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (4.9(1)) (st 325 ksc cube) (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 15 CM. THICK)	ตร.ม. SQ.M.	498.20	369.16	183,915.51	1.3642	503.61	250,897.54
5	งานเบ็ดเตล็ด MISCELLANEOUS (6)							
5.1	รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (4.9(2))(๑40เมตร) (EXPANSION JOINT)	ม. M.	11.00	114.43	1,258.73	1.3642	156.11	1,717.16
5.2	รอยต่อแผ่หดตามขวาง (4.9(3))(๑5เมตร) (CONTRACTION JOINT)	ม. M.	86.00	105.96	9,112.56	1.3642	144.55	12,431.35
5.3	รอยต่อตามขอบถนนคอนกรีตกับลาดยาง (4.9(6)) (EDGE JOINT)	ม. M.	518.70	23.89	12,390.45	1.3642	32.59	16,903.05
					236,747.47	TOTAL		322,970.88
							คิดราคาก่อสร้าง	322,970.88

ตัวหนังสือ

สามแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง (ROAD WORKS)
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS (BRIDGE PILE BOX CULVERT))
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ADDITIONAL CONDITIONS OF CONTRACT)


- ④ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างงานทาง (ROAD WORKS)
- ⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม (BRIDGE WORKS)

- ⑥ ค่า FACTOR F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ADDITIONAL CONDITIONS) = $1 + \frac{③}{(① \times ④ + ② \times ⑤)}$
- ⑦ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (FACTOR F_N ROAD WORKS) = 4×6
- ⑧ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (FACTOR F_N BRIDGE WORKS) = 5×6

ตามคำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลริมเหนือ เลขที่ 1461 /2568 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2568

=	236,747.470
=	0.000
=	0.000
=	1.3642
=	1.2764
=	1.0000
=	1.3642
=	1.2764

(ลงชื่อ)

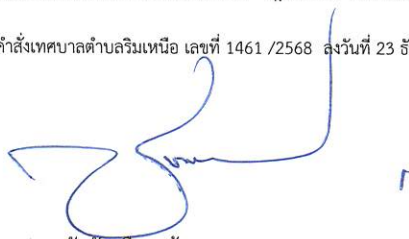

(นายชัชชาติ เรือนแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสรารุณ เอื้องคำ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายคมสัน สระเสริม)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ